

Bombas **SERIE SD** **SERIE ST**

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO E INSTALACIÓN SIMPLE
Para piscinas elevadas o spas portátiles



Bajo dB



bajo
consumo



mínimo

1. Puertos de aspiración y descarga de 1,5" con tapa transparente
2. Motor asincrónico bipolar
3. Clase de aislamiento : 130(B)
4. Grado de protección : IPX5
5. Protección térmica integrada
6. Disipador de calor externo
7. Disponible en 50Hz o 60Hz a 220V/110V
8. Conexiones compatibles tanto con el sistema métrico como con el imperial
9. Eje en acero inoxidable AISI316
10. Sello mecánico en acero inoxidable AISI316

 **Emaux**
water technology


Equipos para Piscina y Spa




* solo la bomba de la Serie ST tiene el certificado SAA

www.emauxgroup.com

BOMBA SERIE SD

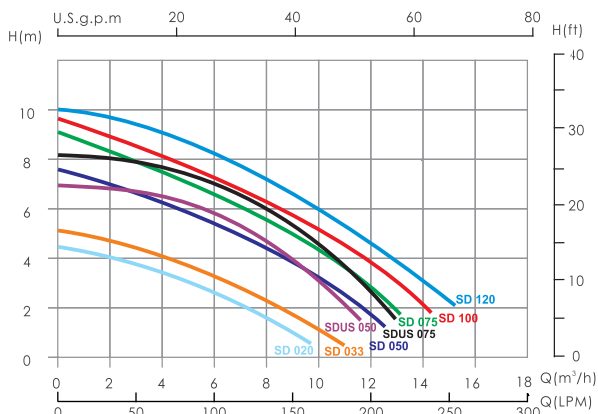

Nota: Los datos de la curva de flujo están basados en el motor de 50Hz, 2850rpm

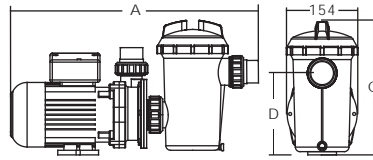


Modelo 50Hz	Potencia entrada (kW)	Corriente (AMP)	Ruido (dB)	Altura de bombeo (m)		
				2	6	8
				Caudal (m³/h)		
SD020	0.28	1.5	55	7	2	
SD033	0.43	2	55	8.4	4	
SD050	0.60	2.5	60	11.5	9	4.6
SD075	0.75	3.5	60	13	10.2	7 2.8
SD100	0.90	4.7	65	14	10.8	8.6 4.4
SD120	0.97	5.8	65	15.2	13	10 6.4


Nota: las bombas SDUS050, SDUS075 solo están disponibles para el mercado EEUU

Código 220V/50Hz	Código 110V/60Hz	Código 115V/60Hz	Modelo	Conexiones	Potencia	Peso (kg)	Capacidad 220V	Capacidad 110V	Capacidad 115V	A mm	C mm	D mm
88022101	88022301	/	SD020	1.5 inch 50mm	0.2hp	6.2	5µF	20µF	/	510	278	167
88022102	88022302	/	SD033	1.5 inch 50mm	0.33hp	6.5	6µF	24µF	/	510	278	167
88022103	88022303	/	SD050	1.5 inch 50mm	0.5hp	8.0	8µF	30µF	/	555	291	173
88022104	88022304	/	SD075	1.5 inch 50mm	0.75hp	9.0	14µF	40µF	/	555	291	173
88022105	88022305	/	SD100	1.5 inch 50mm	1.0hp	9.1	20µF	60µF	/	555	291	173
88022106	88022306	/	SD120	1.5 inch 50mm	1.2hp	11.0	20µF	60µF	/	555	291	173
/	/	88020303	SDUS050	1.5 inch 50mm	0.5hp	9.0	/	/	30µF	555	270	173
/	/	88020304	SDUS075	1.5 inch 50mm	0.75hp	10.0	/	/	30µF	555	270	173

BOMBA SERIE ST

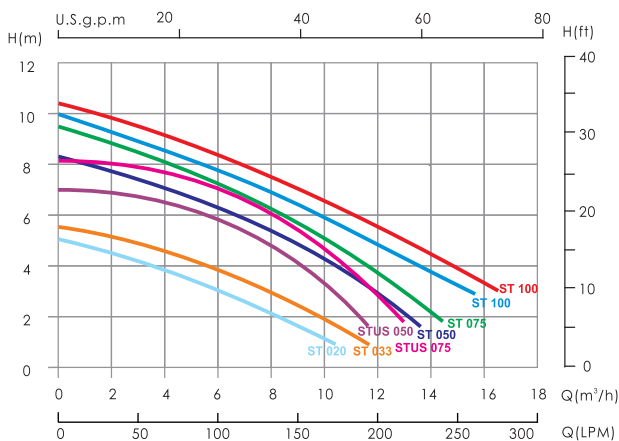

Nota: Los datos de la curva de flujo están basados en el motor de 50Hz, 2850rpm

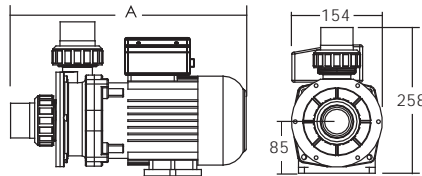

Modelo 50Hz	Potencia entrada (kW)	Corriente (AMP)	Ruido (dB)	Altura de bombeo (m)			
				2	4	6	8
				Caudal (m³/h)			
ST020	0.28	1.5	55	8.2	3.2		
ST033	0.43	2	55	9.8	5.2		
ST050	0.55	2.5	60	13.2	10.3	6.6	1
ST075	0.75	3.5	60	14.4	11.3	8.6	4
ST100	0.90	4.7	65	17	13.6	9.8	5.1
ST120	0.97	5.8	65	18	14.8	11	6.8

Nota: las bombas STUS050, STUS075 solo están disponible para el mercado de EEUU

Código 220V/50Hz	Código 220V/60Hz	Código 110V/60Hz	Código 115V/60Hz	Modelo	Conexiones	Potencia	Peso(kg)	Capacidad 220V	Capacidad 110V	Capacidad 115V	A mm
88023001	88023101	88023201	/	ST020	1.5 inch 50mm	0.2hp	4.5	4µF	20µF	/	330
88023002	88023102	88023202	/	ST033	1.5 inch 50mm	0.33hp	5.1	6µF	24µF	/	330
88023003	88023103	88023203	/	ST050	1.5 inch 50mm	0.5hp	7.3	8µF	30µF	/	375
88023004	88023104	88023204	/	ST075	1.5 inch 50mm	0.75hp	8.2	14µF	40µF	/	375
88023005	88023105	88023205	/	ST100	1.5 inch 50mm	1.0hp	9.1	20µF	60µF	/	375
88023006	88023106	88023206	/	ST120	1.5 inch 50mm	1.2hp	9.3	20µF	60µF	/	375
/	/	/	88020203	STUS050	1.5 inch 50mm	0.5hp	9.0	/	/	30µF	375
/	/	/	88020204	STUS075	1.5 inch 50mm	0.75hp	10.0	/	/	30µF	375

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
PHONE +852 2832 9880
www.emauxgroup.com

Equipos para Piscina y Spa

STRIVE FOR CLEAR WATER

Distribuidor:

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
© 2018 EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.